

## Brochas, aplicadores & rodillos

### Brochas & pinceles

Con una amplia gama de accesorios como cepillos y pinceles, el dispensador de lubricante permite instalar y ajustar de forma correcta las aplicaciones en las cadenas. El consumo de lubricante se ve reducido gracias a una dosificación exacta y precisa.

Las cepillos y pinceles se pueden combinar con todos los lubricadores de Gruetzner y solo se pueden usar con aceite.



Nº del art.	Brochas & pinceles	comprimento cerdas (mm)	Conexión arriba	Conexión ambos lados	Material	Fig. nº
<b>SAT2041</b>	Pincel, Ø 28 mm, rosca R¼"	15	✓	-	Poliamidas	1
<b>SAT2034</b>	Pincel, Ø 28 mm, rosca R¼"	45	✓	-	Poliamidas	2
<b>GAT2038</b>	Escova, ancho 25 mm, rosca G¼" incl. 2 tapones ciegos	20	✓	✓	Aluminio, poliamidas	3
<b>GAT2035</b>	Escova, ancho 40 mm, rosca G¼" incl. 2 tapones ciegos	20	✓	✓	Aluminio, poliamidas	4
<b>GAT2036</b>	Escova, ancho 70 mm, rosca G¼" incl. 2 tapones ciegos	20	✓	✓	Aluminio, poliamidas	5
<b>GAT2037</b>	Escova, ancho 100 mm, rosca G¼" incl. 2 tapones ciegos	20	✓	✓	Aluminio, poliamidas	6
<b>SAT2034-HT</b>	Pincel redondo de alta temperatura, Ø 25 mm, rosca G¼", a 300 °C	45	✓	-	Latón, acero inoxidable	7
<b>SAT2036-HT</b>	Cepillo plano de alta temperatura, ancho 57 mm, rosca G¼", a 300 °C	28	✓	-	Latón, acero inoxidable	8

Figuras




## Aplicadores de aceite

Los aplicadores aplican aceite de forma homogénea y selectiva en cadenas y destacan por su especial resistencia: la superficie de aplicación está hecha al 100 % espuma de poliuretano de bajo desgaste. La durabilidad del material no solo permite usarlo con cadenas de alta velocidad de hasta 5 m/s que no se pueden lubricar con cepillos o piñones, sino que también áreas sensibles como la producción de alimentos se benefician de la abrasión extremadamente baja, ya que esto permite descartar la contaminación del entorno.

El aplicador de aceite se suministra completamente premontado, incluida chapa elástica y pieza de conexión para manguera, y se puede instalar de forma rápida y sencilla.

Los aplicadores se pueden combinar con todos los lubricadores de Gruetzner y solo se pueden usar con aceite.

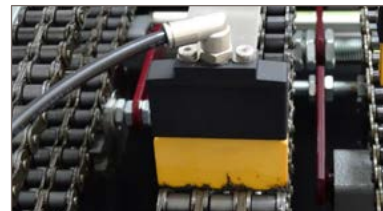

Nº del art.	Aplicadores de aceite	Ancho	Material	Fig. nº
<b>GAT-AP-30</b>	Aplicador de aceite con mola de acero y conector de manguera (Ø 6 mm)	30 mm	Espuma de PU	1
<b>GAT-AP-60</b>	Aplicador de aceite con mola de acero y conector de manguera (Ø 6 mm)	60 mm	Espuma de PU	2

Figuras



## Rodillos de lubricación

Para usos en cadenas especiales o para la lubricación de pestañas es difícil encontrar una solución. En estos casos, proporcionamos rollos de lubricación de varios materiales y de diferentes anchuras y diámetros. También hay la posibilidad de tamaños especiales con ejes rectos o angulares. En casos especiales solicitamos que entre en **contacto con nosotros**. Las rodillos de lubricación se pueden combinar con todos los lubricadores de Gruetzner y solo se pueden usar con aceite.



Nº del art.	Rodillos de lubricación	Diámetro	Ancho	Fig. nº
<b>LAT-RO-30-45-FG</b>	Rodillo de lubricación (PU) con eje inclinado e mola de acero	30 mm	45 mm	1
<b>LAT-RO-40-30-FG</b>	Rodillo de lubricación (PU) con eje inclinado e mola de acero	40 mm	30 mm	1
<b>LAT-RO-70-50-A</b>	Rodillo de lubricación (PU) con eje reto	70 mm	50 mm	2
<b>LAT-RO-100-100-A</b>	Rodillo de lubricación (PU) con eje reto	100 mm	100 mm	2
<b>LAT-RO-90-20-FFG-S</b>	Rodillo de plástico para lubricación de los flanges	90 mm	20 mm	3
<b>LAT-RO-60-20-FFG-S</b>	Rodillo de plástico para lubricación de los flanges	60 mm	20 mm	3

Figuras

