



G | LUBE VIB



G-LUBE VIB - lubricador automático con sensor de vibraciones

El G-LUBE VIB es un innovador lubricador electromecánico que se activa por sí mismo solo cuando el sensor conectado registra vibraciones. Por tanto, resulta especialmente adecuado para el funcionamiento discontinuo. La alimentación con batería permite el uso autónomo y hace al G-LUBE VIB independiente de una alimentación de tensión externa.

El movimiento marca la diferencia



El G-LUBE VIB está conectado con un sensor de vibración que se coloca en la máquina correspondiente de forma muy sencilla mediante un imán.

La sensibilidad del sensor se puede adaptar de forma progresiva. Durante el funcionamiento, el G-LUBE VIB lubrica según los ajustes realizados solo cuando el sensor detecta vibraciones. Por tanto, la lubricación óptima está garantizada también en caso de máquinas usadas con poca frecuencia.

Con la visualización digital incorporada, tendrá siempre bajo control todas las funciones.

Modelos

El G-LUBE VIB está disponible en modelos de 60, 125 y 250 ml.


El accionamiento electromecánico reutilizable es idéntico para todos los modelos. Si después del vaciado se debe utilizar un tamaño diferente, solo hay que cambiar el cartucho de lubricante y la correspondiente pieza superior reutilizable. Todas las piezas están disponibles por separado, también el cable del sensor. Por tanto, el G-LUBE VIB se puede usar con flexibilidad y es eficiente en cuanto a costes. Gracias a la posibilidad de reutilizarlo, el aparato es especialmente respetuoso con el medio ambiente.

Ventajas del G-LUBE VIB

- El sensor de vibración permite una lubricación óptima
- Funcionamiento autónomo con batería
- Un solo accionamiento para todos los tamaños
- Cuenta atrás del tiempo restante en la visualización digital
- Numerosos mensajes de estado detallados a través de pantalla y LED



Estructura

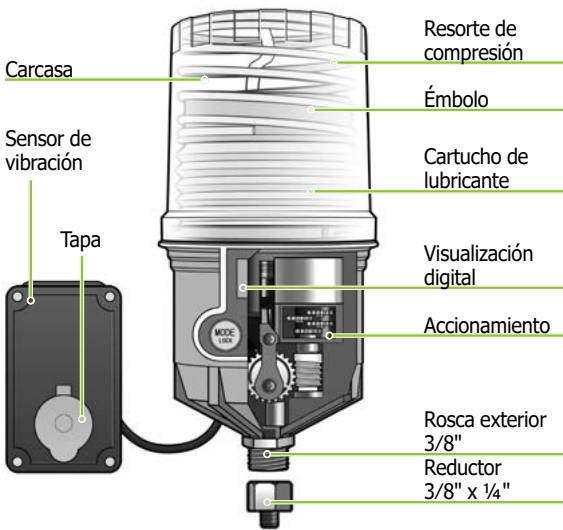

Datos técnicos

Modelo	GL-VIB-60	GL-VIB-125	GL-VIB-250
Accionamiento	electromecánico (reutilizable)		
Presión de servicio	máx. 60 bar (870 psi)		
Período de distribución	1-12 meses		
Volumen de lubricante	60 ml	125 ml	250 ml
Medio de lubricación	grasas hasta NLGI 2		
Temperatura operativa	batería Al: +5 °C a +60 °C batería Li: -15 °C a +60 °C		
Tensión de servicio	4,5 V (batería Al o Li)		
Peso (sin cartucho)	~ 732 g	~ 745 g	~ 810 g
Dimensiones (altura x ø)	182 x 91 mm		208 x 91 mm
Control de funcionamiento	display & LED		
Posibilidad de distribuidor	✓*		


*Si se conecta un distribuidor, se requiere la batería de litio GL-BAT-L.

Mensajes de estado detallados

La visualización digital con ledes integrados ofrece mensajes de estado muy detallados.

Especialmente práctico: durante el funcionamiento, se puede consultar en todo momento una cuenta atrás del tiempo restante. También se indica el número de días transcurridos desde que se produjo la última lubricación.

Los mensajes de error, que informan sobre situaciones como un cartucho vacío o prestaciones de batería bajas, se pueden ver también desde lejos gracias a los ledes intermitentes.

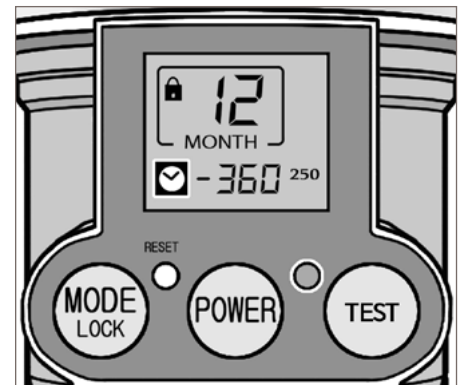

G-LUBE VIB garantiza una lubricación óptima en funcionamiento discontinuo mediante el ajuste individual del sensor. Para la instalación indirecta, recomendamos el uso de nuestros accesorios (a partir de la página 22).

